


뛰어난 성능과 기능이 집약된 프리미엄 영수증 프린터 TM-T88VII



최대 500mm/sec의 초고속 인쇄

업계 최고의 인쇄속도와 성능으로 작업시간을 단축할 수 있습니다.

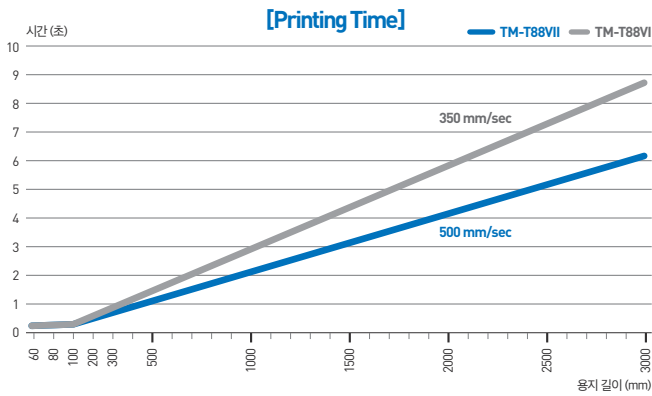

더 낮은 소음

52dB로 병원, 도서관 등 조용한 장소에도 만족스럽게 설치 가능합니다.



다국어 인쇄 지원

면세점 및 외국인 대상 판매점에서
유용하게 활용할 수 있습니다.

- 한글 및 영어
 - Korean: 안녕하세요, 감사합니다
 - English: How are you, Thank you
- 일본어
 - Japanese: こんにちは, ありがとうございます
- 중국어 간체
 - SimpleChinese: 你好, 谢谢
- 중국어 번체
 - TraditionalChinese: 你好, 謝謝



방수 IPX2 상당 대응

표면이 젖어도 보드에 물이 들어가지 않아
주방 및 음료 카운터에 설치할 수 있습니다.



* 삽입된 제품 이미지의 실제 제품 크기 및 비율은 이미지에서 보여지는 제품 크기 및 비율과 상이할 수 있습니다.


네트워크 연결상태 쉽게 파악

Wi-Fi 및 이더넷 LED 표시가 추가되어 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.



복수 인터페이스 제공

기본으로 USB + Ethernet + Serial 또는 USB + Ethernet + Parallel의 3중 인터페이스 제공

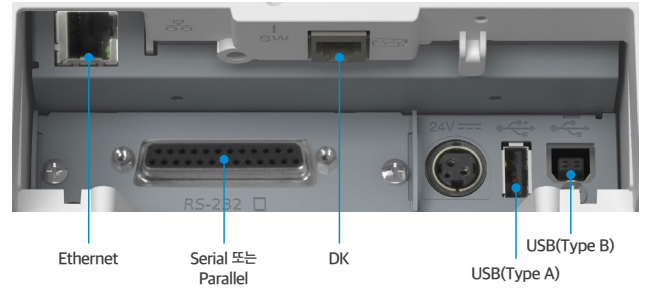

새로운 전원공급장치 (PS-190)

기존보다 24% 부피가 감소하여 어느 곳에서나 설치가 쉽습니다.



복수로 접속하여 사용할 수 있습니다.



제품 사양

제품명	TM-T88VII
인쇄속도	최대 500mm/sec
제품 색상	화이트/블랙
다중 인터페이스	- USB + Ethernet + Serial - USB + Ethernet + Parallel * Wi-Fi Option
프린트헤드	180dpi x 180dpi
용지 폭	80mm (3") / 58mm (2") 병행. 롤용지 가이드로 구성
컬럼 수	80mm: (ANK) 42/48, (한글) 21/24 58mm: (ANK) 30/36, (한글) 15/18
제품 크기	145mm (W) x 195mm (D) x 148mm (H)
바코드 인쇄	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, Code128 auto, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
무게	약 1.7kg
내장 폰트	ANK: 12x24, 10x24, 9x17 / 한글 : 24x24, 20x24
언어	ANK + 한글 + 일본어 + 중국어(간체+번체)
Near end sensor	지원
방수	IEC60529 IPX2와 동등한 레벨 지원
신뢰성	MCBF 7000만 라인, 프린트 헤드 200km, 메커니즘 2000만 라인
오토 커터	가위날 형태, 왼쪽 1점 남김
오토 커터 수명	300만 커트
소음	52dB
소비 전력	대기: 약 1.4W, 작동: 약 27.9W
직류전원장치	PS-190 (56mm x 114mm x 33mm) 정격입력 - 100-240V / 50-60Hz, 1.3A 정격출력 - DC24V, 2.1A
Server Direct Print	지원
유니코드	지원 (UTF-8 encode)
180도 회전 인쇄	지원

한국엡손주식회사

주소: 서울시 강남구 테헤란로 134, 10층 (역삼동, 포스코타워 역삼)

전화: 02-558-4270 | 팩스: 02-558-4272 | 이메일: master@epson.co.kr | 웹사이트: www.epson.co.kr

소셜: [페이스북] www.facebook.com/epsonkorea | [네이버블로그] blog.naver.com/epsonstory / [유튜브] www.youtube.com/c/epsonkorea