

Especificações da rotuladora LabelWorks® LW-Z900FK

Informações gerais	
Tecnologia	Transferência térmica
Tela	LCD, 140 x 80 pontos
Retro iluminação	Sim
Largura da fita	4 - 36 mm
Número de linhas imprimíveis	Até 13 linhas (largura de 36 mm)
Memória	Até 100 etiquetas
Teclado	QWERTY
Cortador da fita	Automático
Resolução de impressão	Meio corte (Half-cut) 360 dpi
Velocidade de impressão	Até 35 mm/s (com bateria Li-ion) Até 35 mm/s (com adaptador CA) Até 15 mm/s (com baterias AA)
Margem mínima de impressão	Margem inicial: 4 mm ¹ Impressão em série: margem mínima de 1 mm
Cortar e esperar / Pegar e imprimir	Imprime, corta e retém a etiqueta até que você a extraia da impressora. Após, a etiqueta seguinte será impressa automaticamente.
Indicação do final da fita	Sim
Identificação do tipo de cartucho	Sim
Indicador do nível da bateria	Sim
Conectividade	USB 2.0

Funções de impressão	
Número de fontes	2
Símbolos integrados	859
Molduras e tabelas	74 molduras, 10 tabelas, 36 molduras para etiquetas pré-cortadas
Impressão de códigos de barras	EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A e UPC-E
Impressão múltipla	Sim: 1 - 99
Serialização	Sim: 0001 - 9999, 000A - ZZZZ
Impressão vertical	Sim
Impressão espelho	Sim
Impressão ampliada	Sim
Impressão em vários tamanhos	Sim (tecla de acesso rápido)
Enrolamento de cabos (Cabo Wrap)	Sim (tecla de acesso rápido)
Bandeira para cabos	Sim (tecla de acesso rápido)
Série de terminais	Sim (tecla de acesso rápido)
Painel de conexões	Sim (tecla de acesso rápido)

Outros	
Fontes de energia	Bateria Li-ion recarregável (inclusa) 6 baterias tamanho AA (não incluídas) Adaptador de CA (incluso)

Tamanho	
(L x P x A)	136 x 295 x 97 mm
Peso	1,25 kg
Software	Epson Label Editor for Windows®
Código do produto	C51CE51140

Conteúdo da caixa	
Rotuladora Epson LW-Z900FK	
Cabo USB	
Adaptador de CA	
Bateria Li-ion recarregável	
2 ímãs removíveis	
Manual do usuário	
Maleta de plástico rígido	
1 cartucho de fita preta sobre branco de 12 mm x 4 m	

¹ - Margem inicial de 4 mm compatível com cartuchos de fita standard. A margem inicial pode sofrer alterações dependendo do material da fita.




Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
4003-0376
Outras localidades
0800-880-0094

Epson é uma marca registrada, Epson Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada, Better Products for a Better Future e LabelWorks são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Apple, iTunes, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. que estão registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Android é uma marca comercial de Google Inc. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas das suas respectivas empresas. Epson renuncia a qualquer direito sobre essas marcas. Copyright 2014 Epson America Inc. CPD 900K LS100994 1/16

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

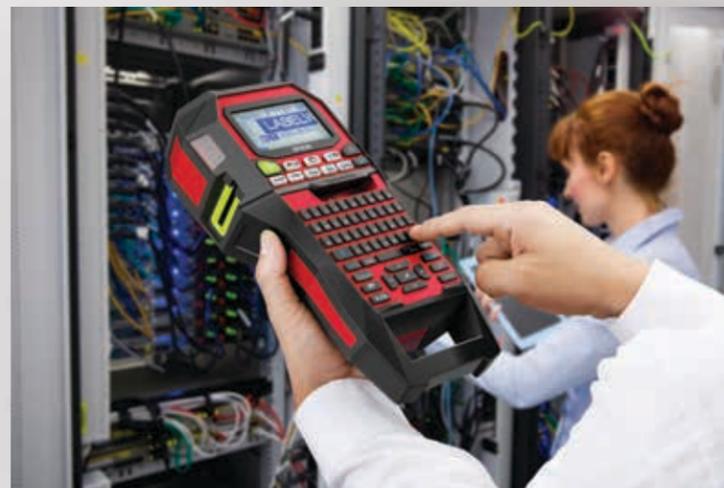

Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, visite www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

LW-Z900FK

LabelWorks®

Rotuladora



A nova geração de rotuladora profissional

A LabelWorks® LW-Z900FK é a nova geração de rotuladora para etiquetagem profissional rápida e econômica. A sua alta velocidade e definição permitem a impressão de etiquetas, códigos de barras e identificadores para cabeamento com muita rapidez e qualidade.

Graças aos seus botões de acesso rápido, teclado QWERTY e velocidade de impressão de 35 mm/s, a LW-Z900FK economiza tempo e facilita a tarefa de identificação.

O kit inclui um amplo conjunto de acessórios (bateria Li-ion, adaptador CA, cabo USB, ímãs removíveis e maleta) os quais convertem este produto na solução ideal para obter uma etiquetagem profissional e de alto desempenho.

Características principais

- **Economia** - Evita o desperdício da fita com margens iniciais de 4 mm¹.
- **Rapidez** - Imprime até 35 mm/s com uma resolução de 360 dpi. Botões de acesso rápido para os tipos de identificação mais comuns para cabeamento.
- **Versatilidade** - Usa fitas de até 36 mm de largura e tubos termo-retráteis de até 21 mm de diâmetro.
- **Praticidade** - A função de meio corte possibilita imprimir facilmente as etiquetas seriais. O conjunto de ímãs removíveis permitem que a impressora seja colocada sobre superfícies metálicas, liberando as mãos do instalador e aumentando a sua produtividade.



Conectividade
USB



Imprime tubos
termo-retráteis



Fitas de até
36 mm de largura



Mais de 800 símbolos
e 9 tipos de códigos de barras
(incluindo QR Code)

Mais benefícios para cada necessidade

A nova rotuladora LabelWorks® LW-Z900FK se adapta às necessidades mais básicas do setor industrial, simplificando as tarefas diárias.

Alta velocidade sem reduzir a qualidade da impressão

Até 35 mm/s

Alimentação frontal para que seja mais fácil a troca dos cartuchos

Margens menores para maior economia

4mm

Funções simples e fáceis de usar

Desenvolvida para as necessidades diárias independente do volume de tarefas.

Etiquetas em geral

Etiquetas de tamanhos variáveis

Etiquetas para cabos

Painel de conexões

Bloco de terminais

Cortar e esperar: retém a etiqueta cortada para que você não a perca.

Destacar e imprimir: faz uma pausa em cada etiqueta impressa para que seja destacada, continuando em seguida a impressão da próxima etiqueta. É muito útil para a impressão de grupos de etiquetas.

Meio corte: corta somente a etiqueta sem cortar a fita de papel. É ideal para imprimir um grupo de etiquetas de uma só vez e destacar cada uma facilmente.

Cartuchos de fitas

As etiquetas de longa duração da Epson são desenhadas para proporcionar alta durabilidade, resistindo aos elementos químicos, à água, ao frio e ao calor.

Fitas standard

Comprimento: 9 metros

	Preto sobre branco	Preto sobre amarelo	Preto sobre transparente	Vermelho sobre branco	Azul sobre branco	Preto sobre vermelho	Dourado sobre preto	Branco sobre preto	Preto sobre prateado metalizado	Preto sobre prateado opaco	Preto sobre laranja fluorescente
4 mm	LK-1WBN	LK-1YBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	LK-2WBN	LK-2YBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	LK-3WBN	LK-3YBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	LK-4WBN	LK-4YBP	LK-4TBN	LK-4WRN	LK-4WLN	LK-4RBP	LK-4BKP	LK-4BWV	LK-4SBM	-	-
18 mm	LK-5WBN	LK-5YBP	LK-5TBN	-	-	-	-	-	-	LK-5SBE	LK-5DBF
24 mm	LK-6WBN	LK-6YBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 mm	LK-7WBN	LK-7YBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fitas especiais

Adesivo forte	Magnéticas	Fosforescentes																																							
<p>Maior aderência para superfícies difíceis. Comprimento: 9 metros</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Preto sobre branco</td> <td>Preto sobre amarelo</td> </tr> <tr> <td>12 mm</td> <td>LK-4WBW</td> <td>LK-4YBW</td> </tr> <tr> <td>18 mm</td> <td>LK-5WBW</td> <td>LK-5YBW</td> </tr> <tr> <td>24 mm</td> <td>LK-6WBW</td> <td>LK-6YBW</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>LK-7WBW</td> <td>LK-7YBW</td> </tr> </table>		Preto sobre branco	Preto sobre amarelo	12 mm	LK-4WBW	LK-4YBW	18 mm	LK-5WBW	LK-5YBW	24 mm	LK-6WBW	LK-6YBW	36 mm	LK-7WBW	LK-7YBW	<p>Material flexível e magnetizado com capacidade de fixação permanente e a possibilidade de mover a etiqueta quando seja necessário. Comprimento: 1.5 metros</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Preto sobre branco</td> </tr> <tr> <td>18 mm</td> <td>LK-5WB2</td> </tr> <tr> <td>24 mm</td> <td>LK-6WB2</td> </tr> </table>		Preto sobre branco	18 mm	LK-5WB2	24 mm	LK-6WB2	<p>Absorve a luz natural ou artificial e mantém a luminosidade durante horas. Comprimento: 1.5 metros</p> <table border="1"> <tr> <td>12 mm</td> <td>LK-4ZBU</td> </tr> <tr> <td>18 mm</td> <td>LK-5ZBU</td> </tr> </table>	12 mm	LK-4ZBU	18 mm	LK-5ZBU														
	Preto sobre branco	Preto sobre amarelo																																							
12 mm	LK-4WBW	LK-4YBW																																							
18 mm	LK-5WBW	LK-5YBW																																							
24 mm	LK-6WBW	LK-6YBW																																							
36 mm	LK-7WBW	LK-7YBW																																							
	Preto sobre branco																																								
18 mm	LK-5WB2																																								
24 mm	LK-6WB2																																								
12 mm	LK-4ZBU																																								
18 mm	LK-5ZBU																																								
<p>Tubos termo-retráteis</p> <p>De acordo ao standard UL224 - Comprimento: 2.5 metros</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Diâmetro do cabo (mm)</td> <td>Preto sobre branco</td> <td>Preto sobre amarelo</td> </tr> <tr> <td>3 mm</td> <td>1,07 - 3,18</td> <td>LK-4WBA3</td> <td>LK-4YBA3</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>3,00 - 5,70</td> <td>LK-4WBA5</td> <td>LK-4YBA5</td> </tr> <tr> <td>11 mm</td> <td>5,60 - 10,90</td> <td>LK-6WBA11</td> <td>LK-6YBA11</td> </tr> <tr> <td>14 mm</td> <td>8,00 - 13,70</td> <td>LK-6WBA14</td> <td>LK-6YBA14</td> </tr> <tr> <td>21 mm</td> <td>10,60 - 20,00</td> <td>LK-7WBA21</td> <td>LK-7YBA21</td> </tr> </table>		Diâmetro do cabo (mm)	Preto sobre branco	Preto sobre amarelo	3 mm	1,07 - 3,18	LK-4WBA3	LK-4YBA3	5 mm	3,00 - 5,70	LK-4WBA5	LK-4YBA5	11 mm	5,60 - 10,90	LK-6WBA11	LK-6YBA11	14 mm	8,00 - 13,70	LK-6WBA14	LK-6YBA14	21 mm	10,60 - 20,00	LK-7WBA21	LK-7YBA21	<p>Auto-lamináveis (cabos)</p> <p>Desenhada para aderir em cabos de forma fácil e limpa. Comprimento: 9 metros</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Preto sobre branco</td> </tr> <tr> <td>24 mm</td> <td>LK-6WBC</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>LK-7WBC</td> </tr> </table>		Preto sobre branco	24 mm	LK-6WBC	36 mm	LK-7WBC	<p>Etiquetas pré-cortadas</p> <p>Etiquetas pré-cortadas nos formatos mais usados no mercado.</p> <table border="1"> <tr> <td>Círculo – 25 mm</td> <td>180 etiquetas</td> <td>LK-8WBWAA</td> </tr> <tr> <td>Oval – 25 mm x 38 mm</td> <td>140 etiquetas</td> <td>LK-8WBWAB</td> </tr> <tr> <td>Retângulo – 25 mm x 38 mm</td> <td>140 etiquetas</td> <td>LK-8WBWAC</td> </tr> </table>	Círculo – 25 mm	180 etiquetas	LK-8WBWAA	Oval – 25 mm x 38 mm	140 etiquetas	LK-8WBWAB	Retângulo – 25 mm x 38 mm	140 etiquetas	LK-8WBWAC
	Diâmetro do cabo (mm)	Preto sobre branco	Preto sobre amarelo																																						
3 mm	1,07 - 3,18	LK-4WBA3	LK-4YBA3																																						
5 mm	3,00 - 5,70	LK-4WBA5	LK-4YBA5																																						
11 mm	5,60 - 10,90	LK-6WBA11	LK-6YBA11																																						
14 mm	8,00 - 13,70	LK-6WBA14	LK-6YBA14																																						
21 mm	10,60 - 20,00	LK-7WBA21	LK-7YBA21																																						
	Preto sobre branco																																								
24 mm	LK-6WBC																																								
36 mm	LK-7WBC																																								
Círculo – 25 mm	180 etiquetas	LK-8WBWAA																																							
Oval – 25 mm x 38 mm	140 etiquetas	LK-8WBWAB																																							
Retângulo – 25 mm x 38 mm	140 etiquetas	LK-8WBWAC																																							