

A3+ 四色單功能 Ecotank 打印機

Epson

L11050



Epson 耗材

黑色墨水樽	T00V100
藍色墨水樽	T00V200
紅色墨水樽	T00V300
黃色墨水樽	T00V400
廢棄墨水收集盒	T04D100
進紙滾輪	C937771

Epson 專用紙

超值光澤相紙4R(20張/包)	S042546
超值光澤相紙A4(20張/包)	S042538
優質半光澤相紙A4(20張/包)	S041332
優質光澤相紙A4(20張/包)	S041287
照片質量噴墨打印紙A4(100張/包)	S041061

墨水瓶列印量[◇]

黑色墨水瓶x2	4500張
藍色墨水瓶	7000張
紅色墨水瓶	7000張
黃色墨水瓶	7000張

本打印機之原始設計僅適用於Epson原廠墨水及墨水瓶。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。
規格若有變更，恕不另行通知。

EPSON



愛普生香港有限公司
香港九龍長沙灣道681號貿易廣場715-723室

愛普生授權維修服務中心


華風電腦有限公司
九龍觀塘鴻圖道26號威登中心9樓901室 (近牛頭角港鐵站B6出口)

*如有興趣參觀或作現場展覽，請致電我們的客戶服務部。

規格表

列印單元	列印方式 噴嘴數量	微針點噴墨壓電噴墨技術(piezoelectric) 黑色400孔噴嘴 彩色384孔噴嘴(藍、紅、黃各128孔)
列印解像度	最大解像度 最小墨滴量	4800 x 1200 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) 3.3pl
列印速度	黑白 彩色	約15 ipm (A4) [◇] / 8.0 ipm(A3) [◇] / 30 ppm(A4) [◇] 約5.5 ipm (A4) [◇] / 3.0 ipm(A3) [◇] / 20 ppm(A4) [◇]
界面		USB 2.0
紙張處理	進紙槽容量 紙張尺寸 最大紙張尺寸	250張, A4普通紙(80g/m ²) A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide size, Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 9x13cm(3.5x5 in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 信封: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C4(229x324mm), C6(114x162mm) 12.95" x 19.02" ; 329 mm x 482 mm
使用環境	溫度 濕度	10 - 35 °C 20~80%RH
界面		6.3B(A), 50B(A)
電力規格	額定電壓 噴嘴數量	AC 220-240V 50~60 Hz
連線能力		WiFi, WiFi Direct, Email Print, Remote Printer Driver
體積&重量	體積 重量	498 x 358 x 165 mm (闊 x 深 x 高) 6.4 kg
作業系統		Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15x

[◇] 打印速度量度為PPM (Page Per Minute)，每分鐘可列印之頁數。此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。
[○] 打印速度量度為IPM，根據ISO 24734測試標準，打印首份測試文件除外，詳情請參閱 www.epson.com/iso-print-speeds。
實際打印速度會受系統配置、應用軟件、驅動器及文件複雜程度影響。
[◇] 墨水印量是基於ISO/IEC 24712測試樣本及Epson之計算方法得出。墨水印量受打印圖像、打印設置、打印頻率與使用環境等因素影響。
若打印頻率較低或經常使用特定的單色墨水進行打印，均可能導致墨水印量下降。部分墨水將使用於打印機初始設定，因此隨機附送之墨水印量會下降。
* 此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。

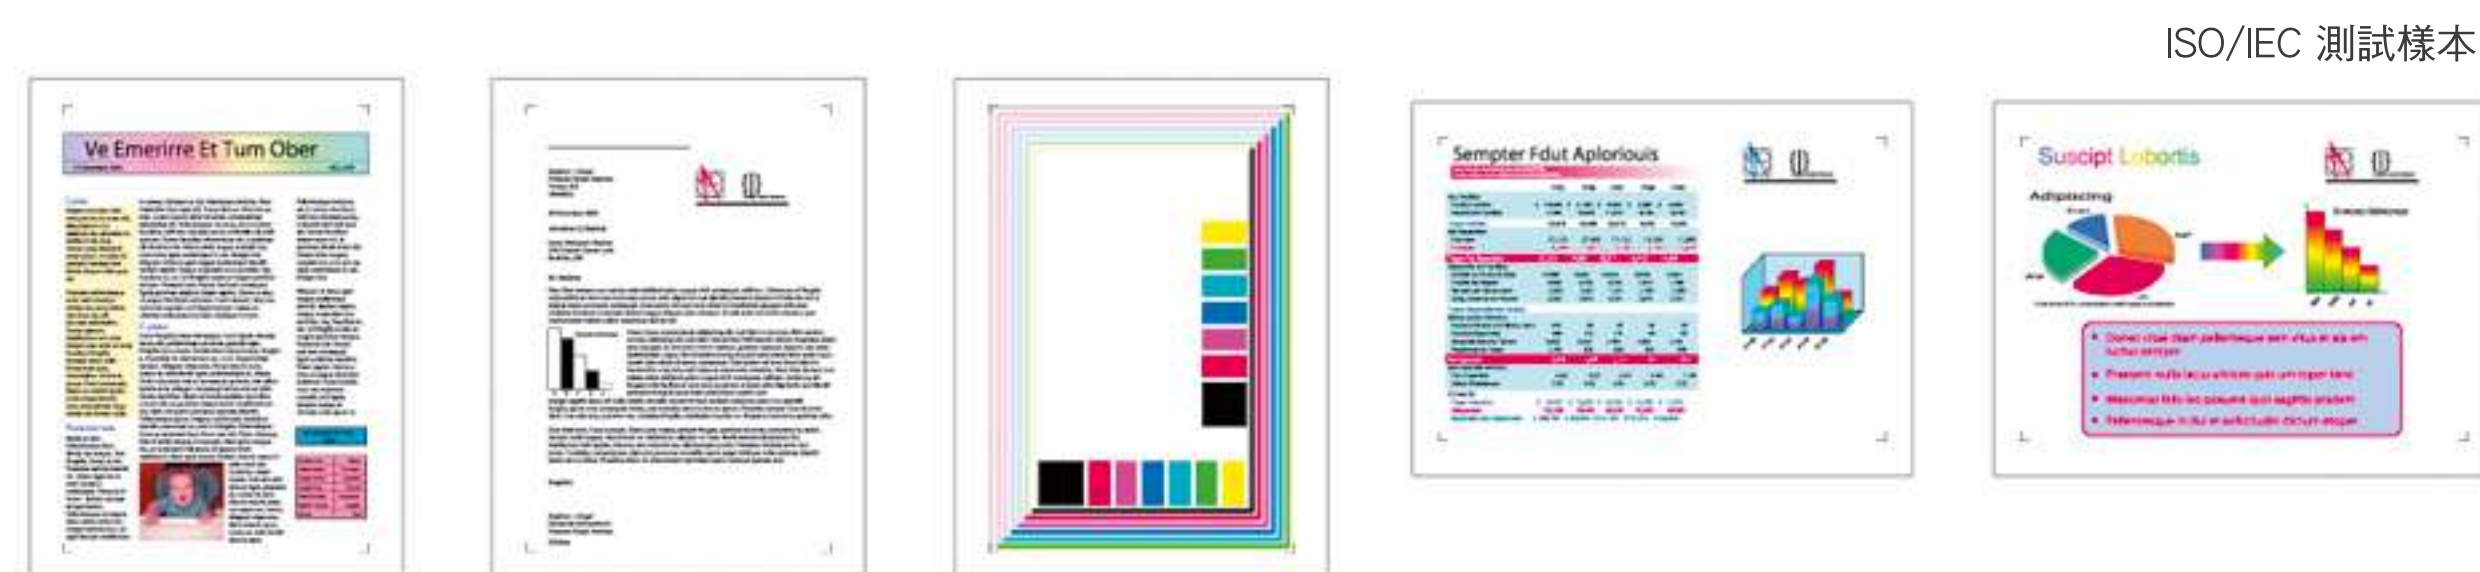

銷售熱線：(852) 2827 8711
技術支援：(852) 2827 8911
澳門查詢：(853) 2850 8065

Whatsapp支援：(852) 2827 8711

URL: www.epson.com.hk