

A4 四色三合一 Ecotank 打印機

Epson

L4350



Epson 耗材

黑色墨水樽	T03Y100
藍色墨水樽	T03Y200
紅色墨水樽	T03Y300
黃色墨水樽	T03Y400
廢棄墨水收集盒	C13T04D

Epson 專用紙

超值光澤相紙4R(20張/包)	S042546
超值光澤相紙A4(20張/包)	S042538
優質半光澤相紙A4(20張/包)	S041332
優質光澤相紙A4(20張/包)	S041287
照片質量噴墨打印紙A4(100張/包)	S041061


墨水瓶列印量[◇]

黑色墨水瓶	8000張
靛藍色墨水瓶	6500張
洋紅色墨水瓶	6500張
黃色墨水瓶	6500張

規格表

列印單元	列印方式 噴嘴數量	微針點噴墨壓電噴墨技術(piezoelectric) 黑色180孔噴嘴 彩色177孔噴嘴(藍、紅、黃各59孔)
列印解像度	最大解像度 最小墨滴量	5760 x 1440 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) 3pl
列印速度	黑白(A4) 彩色(A4)	10.5 ipm [◇] / 33 ppm [^] 6.0 ipm [◇] / 20 ppm [^]
自動雙面列印(標準)	支援紙張尺寸	A4, Letter, B5, 16K(195x270mm), 信封: #10, DL, C6
界面		USB 2.0
紙張處理	進紙槽容量 紙張尺寸 最大紙張尺寸	100張, A4普通紙(80g/m ²) A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Plastic cards 8.5" x 14" ; 216mm x 356 mm
使用環境	溫度 濕度	10 - 35 °C 20~80%RH
電力規格	額定電壓 噴嘴數量	AC 220-240V 50~60 Hz
連線能力 其他		WiFi, WiFi Direct, iPrint, Email Print, Remote Printer Driver Apple AirPrint, Mopria
體積&重量	體積 重量	375 x 347 x 187 mm (闊 x 深 x 高) 5.4 kg; 11.9 lb
作業系統		Windows 7/8/8.1/10/11 或更新版本 Windows Server 2008 或更新版本 Mac OS X 10.9.5 或更新版本 macOS 11 或更新版本

- [^] 打印速度量度為PPM (Page Per Minute)，每分鐘可列印之頁數。此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。
[◇] 打印速度量度為IPM，根據ISO 24734測試標準，打印首份測試文件除外，詳情請參閱 www.epson.com/iso-print-speeds。
實際打印速度會受系統配置、應用軟件、驅動器及文件複雜程度影響。
[◇] 墨水印量是基於ISO/IEC 24712測試樣本及Epson之計算方法得出。墨水印量受打印圖像、打印設置、打印頻率與使用環境等因素影響。
若打印頻率較低或經常使用特定的單色墨水進行打印，均可能導致墨水印量下降。部分墨水將使用於打印機初始設定，因此隨機附送之墨水印量會下降。
* 此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。

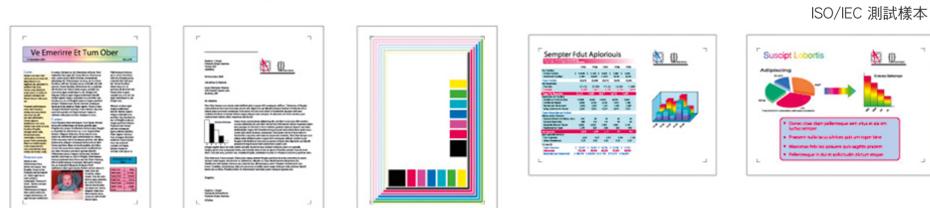

本打印機之原始設計僅適用於Epson原廠墨水及墨水瓶。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。
規格若有變更，恕不另行通知。

EPSON

愛普生香港有限公司
香港九龍長沙灣道681號貿易廣場715-723室

愛普生授權維修服務中心

華風電腦有限公司
九龍觀塘鴻圖道26號威登中心9樓901室 (近牛頭角港鐵站B6出口)

*如有興趣參觀或作現場展覽，請致電我們的客戶服務部。

安裝教學影片



Whatsapp支援



URL: www.epson.com.hk