



Impressora fotográfica de 43,18 cm (17"). Imprimindo criatividade.



Impressora com design refinado:

Combina nossa avançada cabeça de impressão MicroPiezo® AMCT de 10 canais, ampla compatibilidade de mídias e o conjunto de tintas UltraChrome® PRO10, para oferecer impressões consistentes com qualidade de exposição.

Espectro de cores ampliado¹:

A tinta UltraChrome® PRO10 com violeta amplia tons azuis.

Durabilidade de impressão líder do setor:

Cria impressões que duram até 200 anos em cores e 400 anos em preto e branco².

Sem troca entre tinta preta fotográfica e fosca:

Os canais dedicados para as tintas preta fotográfica e preta fosca eliminam a necessidade de trocar de tinta, ajudando a melhorar a eficiência e a minimizar o desperdício.

Ampla manobra de mídias:

Inclui suporte de rolo integrado com cortador automático para uma produção eficiente em rolos, além de bandeja de alta capacidade para folhas de 43,18 x 55,88 cm³.

Operação intuitiva:

A ampla tela touch LCD colorida de 4,3" permite configuração, controle e manutenção fáceis.

Maior conectividade:

Inclui Ethernet, USB e conectividade Wi-Fi™.

Modo preto-carvão:

Proporciona um preto intenso, com contraste excepcional em papel brilhante.

Suporte avançado de software para maior produtividade:

Inclui Epson Cloud Solution PORT®⁴ para gerenciamento da impressão na nuvem, de qualquer lugar.

Tinta:

Cartuchos de tinta de alta capacidade (200 mL) para maior produtividade.

Projetada para uso exclusivo com cartuchos de tinta Epson.*

Impressão

Tecnologia de impressão Avançada cabeça de impressão MicroPiezo® AMC™ de dez canais, com tecnologia de revestimento repelente de tinta

Tipo de tinta Tinta pigmentada UltraChrome® PRO10. Conjunto de tintas de dez cores

Configuração de tinta C, VM, Y, LC, VLM, PK, MK, G, LG, V

Resistência à descoloração/Longevidade de impressão²

Colorido: até 200 anos. Preto e branco: até 400 anos

Configuração de bicos Cabeças monocromáticas e coloridas. 180 bicos x 10 canais

Tecnologia de gotejo Tamanho de gota menor: 1,5 picolitro. A tecnologia de gotejo de tamanho variável pode produzir até três tamanhos diferentes por linha

Resolução máxima 5.760 x 1.440 ppp

Velocidade da impressora³ Impressões de 41,91 x 59,44 cm (16,5" x 23,4") de 2:58 a 13:00; o normal é 4:41

Linguagem/drivers da impressora Drivers fotográficos rasterizados Epson ESC/P® padrão

Tinta⁶

Capacidade do cartucho na embalagem 80 mL cada cor x 10 cores no total

Capacidade do cartucho de reposição 200 mL cada cor x 10 cores no total

*Essa impressora é projetada para uso exclusivo com cartuchos originais Epson, e não com cartuchos ou tintas de terceiros

Manuseio de suportes em folhas

Tamanho máximo da folha 43,18 cm x 55,88 cm (17" x 22")

Tamanho mínimo da folha 20,32 cm x 25,4 cm (8" x 10")

Margens esquerda/direita A partir de 3 mm em cada lado

Margens superior/inferior Total: a partir de 6 mm (0,24")

Normal: 3 mm/15 mm

Margens superior/inferior, máximo selecionado 3 mm em cada lado

Bandeja de papel Com a face imprimível voltada para fora

Carga frontal superior Uma única folha de até 0,48 mm (0,019") de espessura

Rota frontal do material Uma única folha de até 1,50 mm (0,059") de espessura

Manuseio de mídias em rolo

Rolo simples de carga superior 20,32 cm até 43,18 cm de largura

Eixo de mídias 43,18 cm de largura

Núcleo-padrão 5,08 cm, adaptadores de 7,62 cm

Faixa de espessura do rolo De papel 0,08 mm, com 0,5 mm de espessura

Cortador de rolo⁷ Cortador giratório interno de alta velocidade. Automático ou manual

Comprimento mínimo de corte automático 12,7 cm mais a margem superior/inferior

Margem superior/inferior (mm) Varia conforme o material. 3, 15, 20, 35; ou 0, quando se utiliza corte sem bordas

Margens esquerda/direita de 3 mm em cada lado, 6 mm no total, ou 0" em larguras BorderFree® admitidas

BorderFree® em núcleos de 2" e 3" 254 mm, 330 mm, 355 mm, 406 mm e 431 mm

BorderFree® em núcleos de 2" somente com espaçador de 203 mm, 279 mm e 419 mm

Rolo de papel remanescente Sistema de rastreamento de códigos de barras imprimíveis

Zona imprimível

Largura máxima do material 431 mm (17")

Tamanho mínimo de folha solta 203 mm x 254 mm (8" x 10") menos as margens

Comprimento máximo do rolo imprimível⁸ 1.343,66 cm (529")

Precisão de linha ±0,2% do comprimento especificado (±0,26 mm mín.)

Interfaces da impressora

USB 3.0 de alta velocidade (1 porta)

Ethernet (1.000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T); (1 porta) 2.4 GHz (8-2.11n) e 5 GHz wireless (IEEE 802.11 b/g/n/ac); Wi-Fi™ Direct, AirPrint®, Epson Print Layout para iOS™ e iPadOS®

Sistemas operacionais compatíveis⁹

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® Mac OS X® 10.9.5 ou superior

Informações gerais

Peso e dimensões (larg. x prof. x alt.)

Dimensões: 863 x 762 x 406 mm (armazenamento e funcionamento)/863 x 1.143 x 406 mm (bandeja de papel estendida)

Peso: 53,07 kg

Nível de ruído acústico Menos de 47 dB(A), de acordo com a ISO 7779

Temperatura

Funcionamento: 10 °C a 35 °C

Funcionamento (recomendado): 18 °C a 24 °C

Armazenamento: -20 °C a 40 °C

Umidade relativa

Funcionamento: 20% – 80% (sem condensação)

Funcionamento (recomendado): 45% – 60% (sem condensação)

Armazenamento: 5% – 85% (sem condensação)

Requisitos elétricos

Voltagem: CA 110 – 240 V

Frequência: 50 – 60 Hz

Corrente: 0,7 A

Consumo de energia

Impressão: Aprox. 52 W

Standby: Aprox. 20 W

Modo de suspensão: Aprox. 5,0 W (Ethernet 1.000 Base-T em espera)

Desligada: Menos de 0,5 W (certificação ENERGY STAR®)

Padrões e aprovações

FCC parte 15, subparte B, classe B (Estados Unidos)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) (Canadá)

AS/NZS CISPR 32 classe B (Austrália)

País de origem China

O que vem na caixa

Impressora SureColor® P5370; conjunto de cartuchos de tinta iniciais (10 x 80 mL); preto fotográfico, ciano, magenta vivo, amarelo, ciano-claro, magenta-claro vivo, cinza, preto fosco, cinza-claro e violeta; kit de guia do usuário (documentação e declaração de garantia limitada de um ano); eixo de material em rolo; adaptadores centrais de 3"; espaçador sem bordas; cabo de alimentação

Características ecológicas

Certificação ENERGY STAR® 3.0

Conformidade com RoHS

Opções de fim de vida útil disponíveis¹⁰

Epson America, Inc. é um parceiro de transporte SmartWay®¹¹

Informações para pedidos

SureColor® P5370	SCP5370SE
Tanque de manutenção de tinta de reposição	T619000
Tanque de manutenção de tinta de impressão sem bordas	T619100
Faca cortadora de impressora de reposição	C12C815351
Folhas de limpeza	C13S400045
Eixo de mídias adicional: 2"/3"	C12C811251

Tinta UltraChrome® PRO10 (200 mL)

Tinta preta fotográfica	T55V100
Tinta ciano	T55V200
Tinta magenta vivo	T55V300
Tinta amarelo	T55V400
Tinta ciano-claro	T55V500
Tinta magenta-claro vivo	T55V600
Tinta cinza	T55V700
Tinta preto fosco	T55V800
Tinta cinza-claro	T55V900
Tinta violeta	T55VD00


Garantia limitada e serviço técnico

Garantia Limitada de um ano

Serviço Reparos no local, com suporte telefônico gratuito de segunda a sexta-feira.

Planos de serviço estendido CoverPlus¹²,¹³

A garantia estendida CoverPlus permite que você estenda sua cobertura em até quatro anos adicionais.

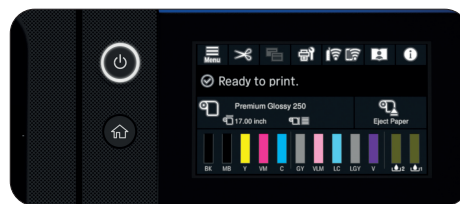

*Esse produto utiliza exclusivamente cartuchos originais da marca Epson. Outras marcas de cartuchos de tinta e consumíveis de tinta não são compatíveis e, ainda que se descrevam como compatíveis, é possível que não funcionem corretamente ou não funcionem de jeito nenhum.

1 Em comparação com a tinta UltraChrome® HD da geração anterior. 2 Duração da impressão em ensaios. As certificações de resistência à luz da Wilhelm Imaging Research se baseiam em ensaios acelerados de impressões em mídias específicas, expostas em interiores, sob vidro. A estabilidade de impressão real variará segundo o suporte, a imagem impressa, as condições de visualização, a intensidade da luz, a umidade e as condições atmosféricas. A Epson não garante a durabilidade das impressões. Para obter a máxima vida útil das impressões, exponha todas as impressões sob vidro ou acrílico que absorva raios UV e proteja-as de ambientes com alta umidade prolongada. Acesse www.wilhelm-research.com para obter as informações mais recentes. 3 Apenas papéis para jato de tinta revestidos de resina. 4 Todas as funções desse sistema requerem conexão ativa à internet e o uso de um navegador compatível. 5 As velocidades de impressão se baseiam exclusivamente na velocidade do motor de impressão. O tempo total de rendimento de qualquer impressão depende de vários fatores, incluindo a configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, a resolução de impressão, a cobertura de tinta e a conexão à rede. As velocidades de impressão reais variam. 6 O rendimento dos cartuchos varia consideravelmente conforme as imagens impressas, a configuração de impressão, o tipo de papel e a frequência de uso e a temperatura. Para melhorar a qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho depois que o indicador "substituir cartucho" acende. A impressora é enviada com um conjunto completo de cartuchos iniciais, e parte da tinta dos primeiros cartuchos é usada para preparar a impressora. 7 O corte de grandes volumes de telas e suportes pesados pode exigir a substituição frequente do cortador. 8 Permitido pelo driver de impressora para Mac® e PC. O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. 9 Para obter os drivers mais recentes, acesse www.epson.com/support. 10 Para informações sobre opções de reciclagem convenientes e razoáveis, acesse www.epson.com/recycle. 11 SmartWay® é uma associação inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA que reduz os gases de efeito estufa e outros poluentes do ar e melhora a eficiência do combustível. 12 Para mais detalhes, leia o plano específico de serviço. 13 O produto é fornecido com uma garantia limitada de um ano, com a opção de compra de planos de serviço estendido até um máximo de cinco anos de cobertura contínua. O Plano de Serviço Estendido pode ser comprado a qualquer momento em que haja cobertura pela garantia limitada da Epson ou pelo Plano de Serviço Estendido da Epson.

Confira as últimas inovações da Epson Business Solutions em www.epson.com/forbusiness.

www.epson.com.br

Epson do Brasil. Central de atendimento ao cliente:

Capital e regiões metropolitanas 3004-8627
Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, Epson Cloud Solution PORT, Epson ESC/P, MicroPiezo, SureColor e UltraChrome são marcas comerciais registradas da Seiko Epson Corporation. BorderFree é uma marca registrada, AMC é uma marca comercial e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. AirPrint, iPadOS, Mac y OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Windows e Windows Server são marcas comerciais do grupo empresarial Microsoft. SmartWay® é uma marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas. Copyright 2026 Epson America, Inc. CPD-L63908R1 07/27.

Contato: