



## El Arte del Alto Rendimiento



PRECISIONCORE

Epson Cloud Solution

PORT

ULTRACHROME  
PRO10<sub>INK</sub>

### Diseño avanzado del cabezal de impresión:

El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP® de 2,64" y 10 canales funciona a velocidades extremas, mucho más rápido que nuestras generaciones anteriores.

### Gama de colores ampliada:

La tinta UltraChrome® PRO10 con violeta ofrece una amplia gama de tonos azules.

### Cambio de tinta negra fotográfica y negra mate:

Los canales dedicados para las tintas negra fotográfica y negra mate eliminan la necesidad de intercambiar las tintas, mejoran de esa forma la eficiencia y minimizan el desperdicio de tinta.

### Permanencia de impresión líder en el sector<sup>1</sup>:

Proporciona impresiones duraderas con alta calidad de exposición.

### Funcionamiento intuitivo:

La gran pantalla táctil LCD en color de 4,3" permite una fácil configuración, control y mantenimiento.

### Diseño fiable de la impresora:

Motor de impresión de nivel industrial rediseñado para una mayor durabilidad y luz LED interior para una operación más eficiente.

### Amplia compatibilidad con soportes:

Compatible con una amplia variedad de soportes fotográficos y artísticos en rollo, soportes en hojas y cartones rígidos de hasta 1,5 mm de espesor.

### Mayor densidad del negro con Black Enhance Overcoat:

Mejor densidad máxima que permite una relación de contraste más amplia con mayor claridad y nitidez en papeles brillantes.

### Soporte de software avanzado para una mayor productividad:

Incluye Epson Cloud Solution PORT<sup>2</sup> para la gestión de flotas y el software Epson Print Layout para una producción de impresión sencilla.

\* Debe usarse solo con los cartuchos de tinta de Epson.

## Impresión

**Tecnología de impresión** Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP® de 10 canales y gota a demanda

**Tipo de tinta** Tinta pigmentada UltraChrome® PR010;

configuración de 10 tintas y 10 colores: Cian, Cian Claro, Magenta Intenso, Magenta Claro Intenso, Amarillo, Gris, Gris Claro, Negra Fotográfica, Negra Mate, Violeta

**Configuración de boquillas** Cabezales en color y monocromo; 8000 boquillas (800 boquillas x 10 canales)

**Tecnología de gotas** Tamaño mínimo de gota 3,5 picolitros; tecnología de gota variable que puede producir hasta tres tamaños de gota distintos por línea

**Resolución máxima** 2400 x 1200 ppp

**Velocidad de impresión** Impresiones de 59,4 x 84,07 cm (23,4" x 33,1"): Normal (BEO: desactivado) 2:02 min.; Normal (BEO: activado) 4:04 min.

(BEO = Black Enhance Overcoat, recubrimiento para mejora del negro)

**Lenguaje/controladores de la impresora** Controladores fotográficos rasterizados Epson ESC/P™ estándar

## Tinta<sup>4</sup>

**Volumen de llenado del cartucho en la caja** 110 mL de cada color x 10 colores en total

**Volumen de llenado del cartucho de comercial de repuesto** 350 mL o 700 mL por color disponible x 10 colores en total \*Esta impresora está diseñada para utilizarse únicamente con cartuchos originales de Epson, no con cartuchos ni tinta de terceros

## Manipulación del rollo de soporte

**Rollo único de carga superior** 60,9 cm (24") de ancho

**Diámetro del núcleo** 5,08 o 7,6 cm (2" o 3"). Adaptadores de rollos ajustables por el usuario

**Corte de rollos** Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual

**Longitud mínima de corte automático** 12,7 cm (5,0") más el margen superior e inferior (13,31 cm o 5,24" como mínimo)

**Márgenes superior/inferior (mm)** Normal: 20/ 15 (Premium Luster Photo Paper); opciones: Superior 3, 15, 20, 45/Inferior 3, 15

**Márgenes izquierdo/derecho** 3 mm cada lado; 6,9 mm (0,24") en total; o 0" en tamaños BorderFree®

**Resto de papel en el rollo** Sistema de seguimiento de códigos de barras imprimible

**Anchos de impresión** BorderFree® 25,4; 29,9; 33; 40,6; 43,1; 50,8; 51,5; 59,4; 60,9 cm (10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24")

## Manipulación de soportes de hoja

**Hoja única, carga superior** Hasta 60,9 cm (24") de ancho

**Carga de hojas** Carga automática si el espesor es inferior a 0,5 mm

**Espesor del soporte** 0,8 mm a 1,5 mm

**Márgenes superior/inferior** 3 mm/15 mm

## Manipulación de soportes de hoja (cont.)

**Márgenes superior/inferior con centrado** 15 mm/15 mm

**Márgenes izquierdo/derecho** 3 mm cada lado; 6 mm o 0,24" en total; o 0" en tamaños BorderFree®

**Anchos de impresión** BorderFree® 25,4; 29,9; 33; 40,6; 43,1; 50,8; 51,5; 59,4; 60,9 cm (10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24")

## Área imprimible y precisión

**Ancho máximo del papel** 60,9 cm (24") de ancho

**Tamaño mínimo de la hoja cortada** 21,5 x 27,9 cm (8,5" x 11")

**Longitud máxima imprimible en rollo** 18 metros (708,66")

**Precisión de línea** ±0,2 % de la longitud especificada (±0,26 mm / min.)

## Interfaces de la impresora

Hi-Speed USB 2.0 (1 puerto) 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Ethernet (1 puerto)

## Sistemas operativos compatibles<sup>7</sup>

Mac OS X® 10.9.5 o posterior

Windows® 11, 10, 8.1, 7

## Información general

**Peso y dimensiones (An. x Pr. x Al.)**

Canasto de salida cerrado 1401 mm x 667 mm x 1218 mm (55,2" x 26,3" x 48")

Peso: 119 kg (262,35lb) sin cartuchos de tinta

**Nivel de ruido acústico**

Aproximadamente 49,5 dB(A)

**Temperatura**

Operativa: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Operativa (Recomendada) 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

**Humedad relativa**

Operativa: 20 % a 80 % (sin condensación)

Operativa (Recomendada) 20 % a 80 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5 % a 85 % (sin condensación)

**Requisitos eléctricos**

Voltaje: CA 100 V – 240 V

Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz

Corriente: 1,6 A – 3,4 A

**Consumo de energía**

Impresión: aprox. 70 W

Lista: aprox. 32 W

Modo en espera: aprox. 3,2 W,

Apagada: aprox. 0,3 W

**Estándares y aprobaciones** Normas de seguridad: Certificación NRTL

**País de origen** China

## Garantía limitada y servicio

**Garantía** limitada de 1 año

**Servicio** Reparación en el sitio, normalmente al siguiente día laborable. Asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes

## Planes de servicio extendido CoverPlus<sup>10</sup>

Disponible para un total de hasta 5 años de cobertura continua

## Características ecológicas

Cumple las normas de ENERGY STAR®

Cumple la directiva RoHS

Opciones de fin de vida útil disponibles<sup>8</sup>

Epson America, Inc. es una empresa asociada al programa de transporte SmartWay®<sup>9</sup>

## Contenido de la caja

Impresora SureColor® P7370 y soporte, canasta recogedora de papel, depósitos de mantenimiento (cantidad: 1 instalado), cartuchos de tinta iniciales (110 mL x 10 cartuchos), cable de alimentación de CA, kit de Guía del Usuario (documentación y garantía)

## Información para pedido


SureColor® P7370 Edición estándar	SCP7370SE
Depósito de mantenimiento	T699700
Hoja de reemplazo de la cortadora de la impresora	C12C815331
Adaptadores para soporte en rollo adicionales (par)	C12C935931
Servidor de impresión interno de 320GB	C12C934551
Servidor PostScript® interno	C12C934571
Kit de sustitución BorderLess	C13S210102
Palillos de limpieza/mantenimiento	C13S090013

## Tinta UltraChrome® PR010 (700 mL<sup>4</sup>)

Cartucho de tinta negra fotográfica	T56N120
Cartucho de tinta cian	T56N220
Cartucho de tinta magenta intenso	T56N320
Cartucho de tinta amarilla	T56N420
Cartucho de tinta cian claro	T56N520
Cartucho de tinta magenta claro intenso	T56N620
Cartucho de tinta gris	T56N720
Cartucho de tinta negro mate	T56N820
Cartucho de tinta gris claro	T56N920
Cartucho de tinta violeta	T56ND20

## Tinta UltraChrome® PR010 (350 mL<sup>4</sup>)

Cartucho de tinta negra fotográfica	T56N120
Cartucho de tinta cian	T56S220
Cartucho de tinta magenta intenso	T56S320
Cartucho de tinta amarilla	T56S420
Cartucho de tinta cian claro	T56S520
Cartucho de tinta magenta claro intenso	T56S620
Cartucho de tinta gris	T56S720
Cartucho de tinta negro mate	T56S820
Cartucho de tinta gris claro	T56S920
Cartucho de tinta violeta	T56SD20

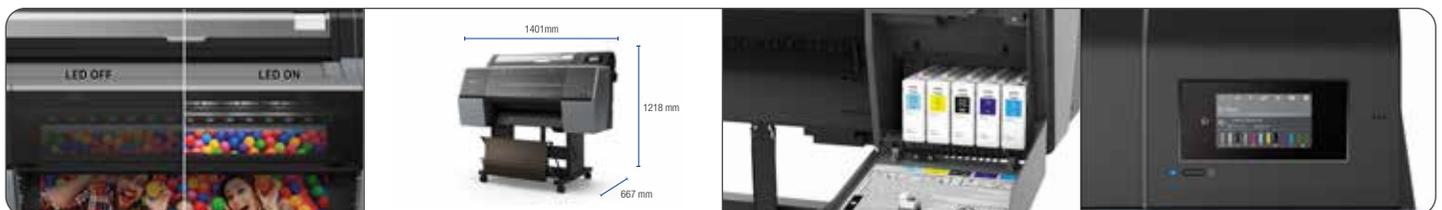

\*Este producto usa solo cartuchos de tinta de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta no son compatibles y pueden no funcionar o funcionar incorrectamente aún cuando indiquen que son compatibles. **1** El índice de resistencia a la luz de la tinta se basa en pruebas aceleradas de la misma formulación de tinta para impresiones en soportes especiales, expuestas en interiores, bajo cristal. La estabilidad real de la impresión puede variar según el medio, la imagen impresa, las condiciones de exhibición, la intensidad de la luz, la humedad y las condiciones atmosféricas. Epson no garantiza la duración de las impresiones. Para lograr la duración máxima de las impresiones, exhibidas bajo cristales o laminado o almacenadas adecuadamente. **2** Todas las funciones de este sistema requieren una conexión activa a Internet y el uso de un navegador compatible. **3** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de producción de cualquier impresión depende de varios factores entre los que se encuentran la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de la impresora, la cobertura de la tinta, la conexión en red, etc. La velocidad real puede ser distinta. **4** Parte de la tinta de los primeros cartuchos/paquetes se utiliza para la inicialización de la impresora. El uso de la tinta varía enormemente y depende de las imágenes impresas, la configuración de la impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la humedad. La variación puede ser más pronunciada cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con tinta de un color. La tinta se utiliza para la impresión y el mantenimiento de la impresora y es necesario que estén disponibles todos los colores para poder imprimir. Para asegurar la calidad de la impresión, cuando se enciende el indicador de reemplazo de la tinta, todavía queda una cantidad variable de tinta. **5** El corte de grandes volúmenes de lienzos y soportes pesados puede requerir la sustitución frecuente de la cuchilla. **6** Permisito por el controlador de la impresora para Mac® y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. **7** Para obtener los últimos controladores, visite [epson.com/support](http://epson.com/support) **8** En [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) encontrarás opciones de reciclaje convenientes y razonables. **9** SmartWay® es una innovadora asociación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. que reduce los gases de invernadero y otras sustancias contaminantes del aire y mejora la eficiencia de los combustibles. **10** El producto tiene una garantía limitada de 1 año con la opción de adquirir planes de servicio ampliados hasta un total de 5 años de cobertura continua.

Si desea información actualizada sobre las últimas innovaciones de Epson Business Solutions, visite <https://latin.epson.com>

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

Contato:

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, Epson Cloud Solution PORT, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas y Epson ESC/P es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. BorderFree y Epson Preferred Plus son marcas comerciales de Epson America, Inc. Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD-LS65571 06/25.